



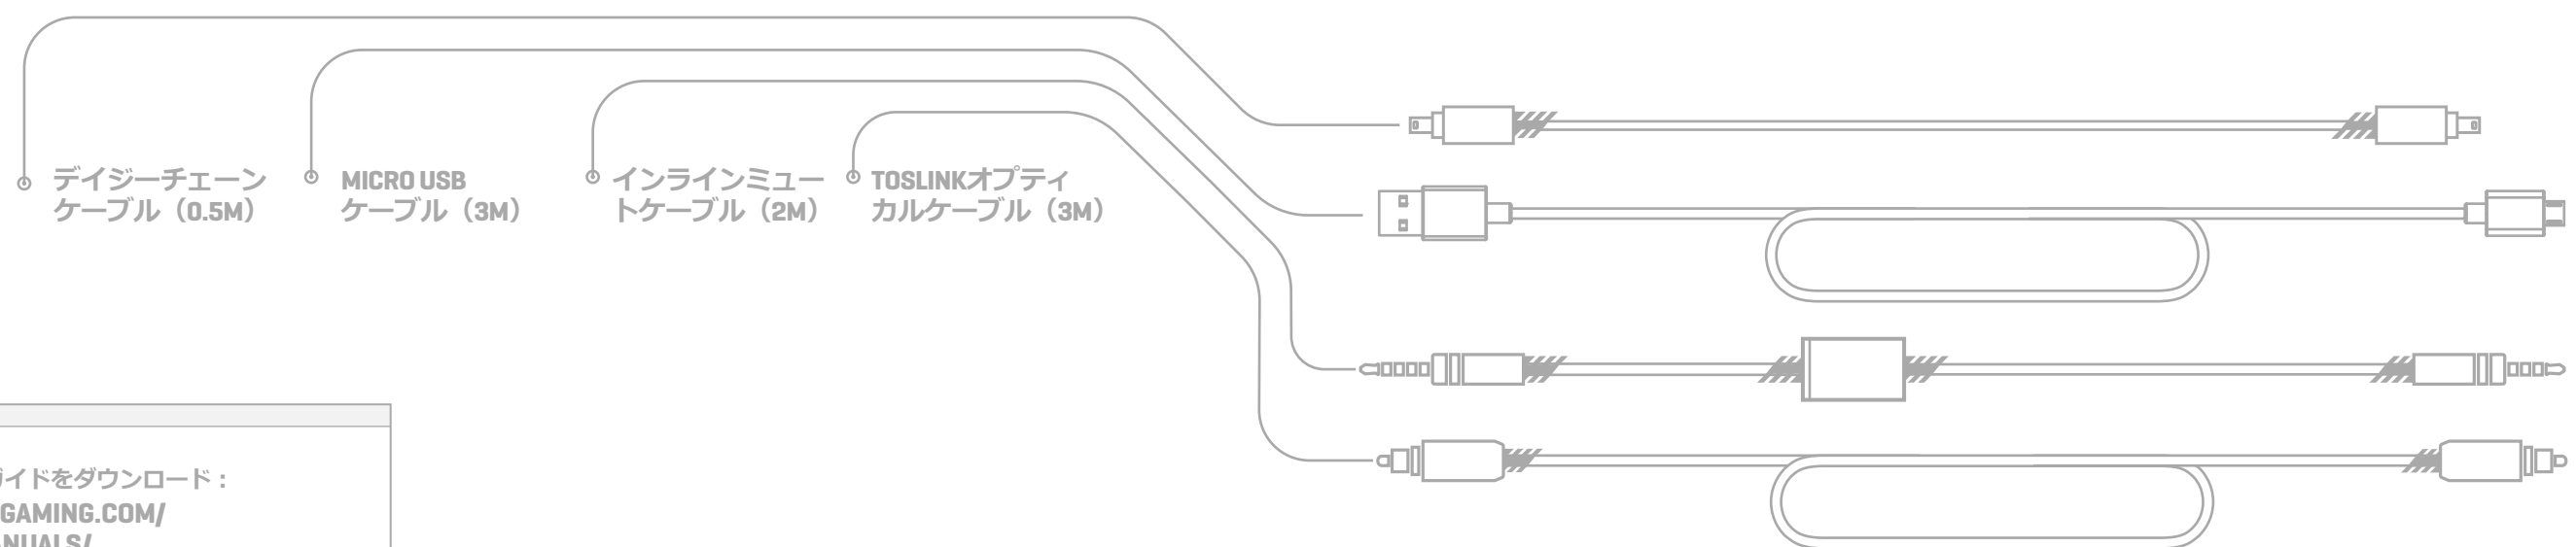


TRX  
**A40**  
+ MIXAMP PRO  
クイックスタートガイド  
PLAYSTATION® 4/ パソコン/MAC

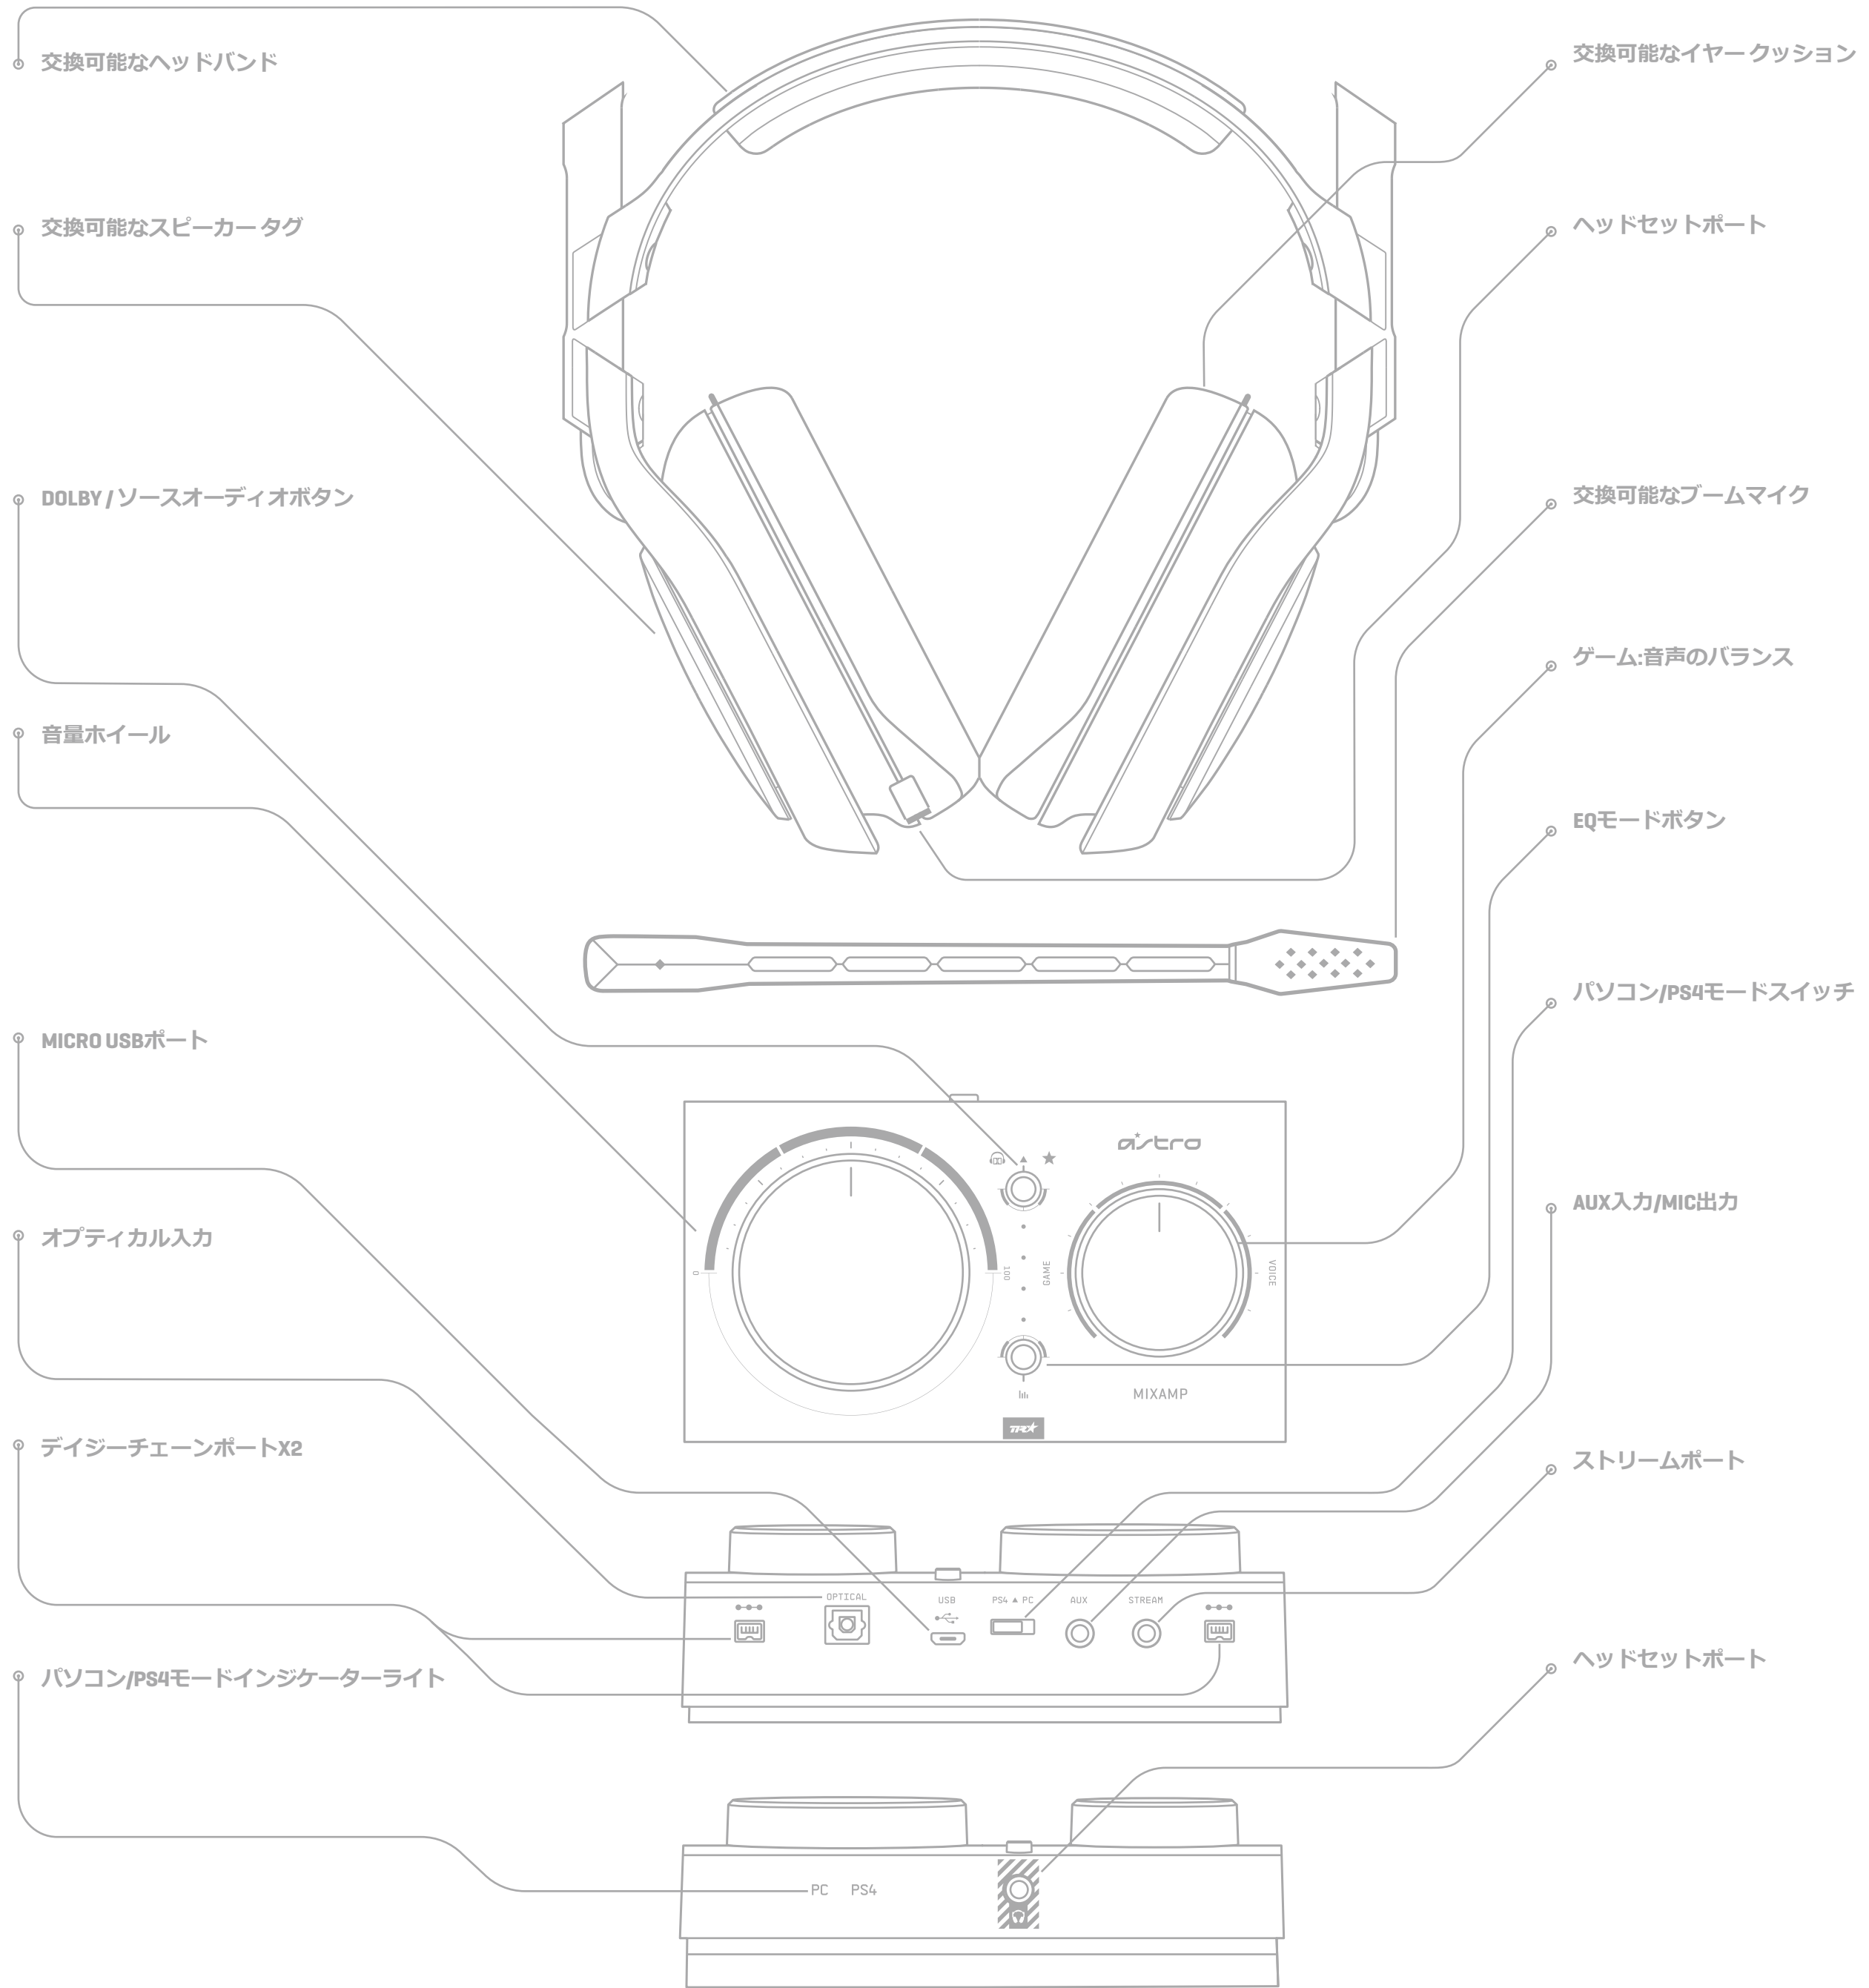

詳細ユーザーガイドをダウンロード：  
[WWW.ASTROGAMING.COM/  
SUPPORT/MANUALS/](http://WWW.ASTROGAMING.COM/SUPPORT/MANUALS/)


## PS4のセットアップ

1. Micro USBケーブルのMicro側をMixAmp Pro TRに接続し、USB側をPlaystation 4に接続します。
2. ToslinkオプティカルケーブルをPS4オプティカルポートに接続し、反対側をMixAmp Pro TRのオプティカルポートに接続します。
3. A40インラインミュートケーブルを使って、ミュートスイッチに一番近い3.5mmポートを、A40ヘッドセットの3.5mmポートに接続します。反対側をMixAmp Pro TR前面のヘッドセットポートに接続します。
4. MixAmp Pro TRの[パソコン/PS4]モードスイッチがPS4に設定されていることを確認します。
5. MixAmp Pro TRがPS4に接続されると、コンソール4は自動的にMixAmp Pro TRをUSBデバイスと検出します。
6. ダッシュボードから、[設定]に移動します。デバイスを選択してから、オーディオデバイスを選択します。
7. 入力デバイスがUSBヘッドセット (ASTRO MixAmp Pro TR) に設定されていることを確認します。
8. ヘッドフォンへの出力がチャットオーディオに設定されていることを確認します。
9. [設定]メニューに戻ってから、[サウンドと画面]を選択します。
10. 次に、[オーディオ出力設定]に進み、プライマリ出力ポートがデジタル出力 (オプティカル) に設定され、[オーディオフォーマット (優先)] が[ビットストリーム (Dolby)] に設定されていることを確認します。
11. これで準備完了です！ A40 + MixAmp Pro TRおよびPS4のセットアップが完了です！ ゲームを楽しみましょう！

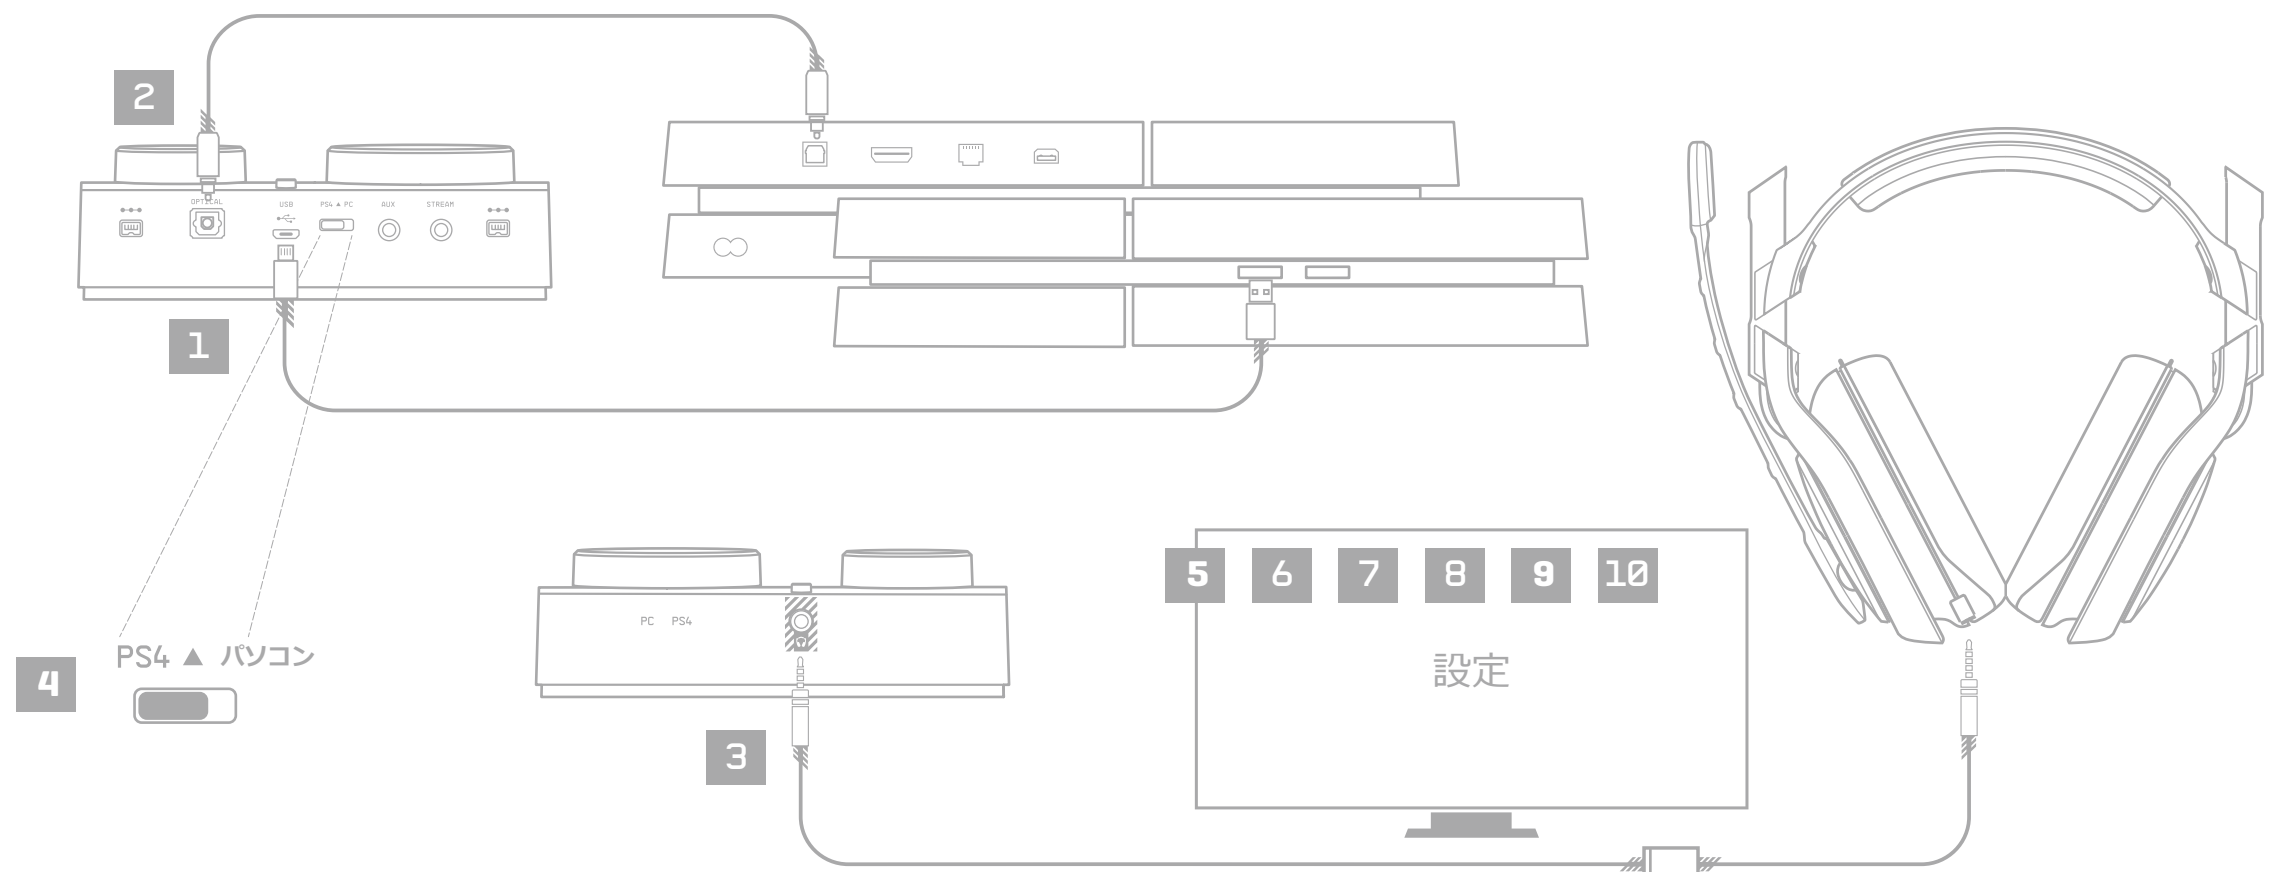


## パソコン/MACのセットアップ


1. Micro USBケーブルのMicro側をMixAmp Pro TRに接続し、USB側をパソコンまたはMacに接続します。
2. A40インラインミュートケーブルを使って、ミュートスイッチに一番近い3.5mmポートを、A40ヘッドセットの3.5mmポートに接続します。反対側をMixAmp Pro TR前面のヘッドセットポートに接続します。
3. MixAmp Pro TRの[パソコン/PS4]モードスイッチがパソコンに設定されていることを確認します。
4. パソコン: [サウンド設定]タブの[再生デバイス]タブに移動します。Mac: [設定]に進み、[サウンド]、[出力]の順に選択してから、[デジタル出力]を選びます。Macユーザーは、このステップ後に完了です。
5. パソコンユーザーは、[ASTRO MixAmp Pro TRゲーム]を選択して右クリックし、[デフォルトデバイス]と設定します。
6. [ASTRO MixAmp Pro TRボイス]を選択して右クリックし、[デフォルト通信デバイス]と設定します。
7. パソコンの[サウンド]設定内の、[録音デバイス]タブに移動します。
8. [ASTRO MixAmp Pro Voice]を選択して右クリックし、[デフォルトデバイス]と[デフォルト通信デバイス]と設定します。
9. これで準備完了です！ A40 + MixAmp Pro TRおよびパソコン/Macのセットアップが完了です！ ゲームを楽しみましょう！

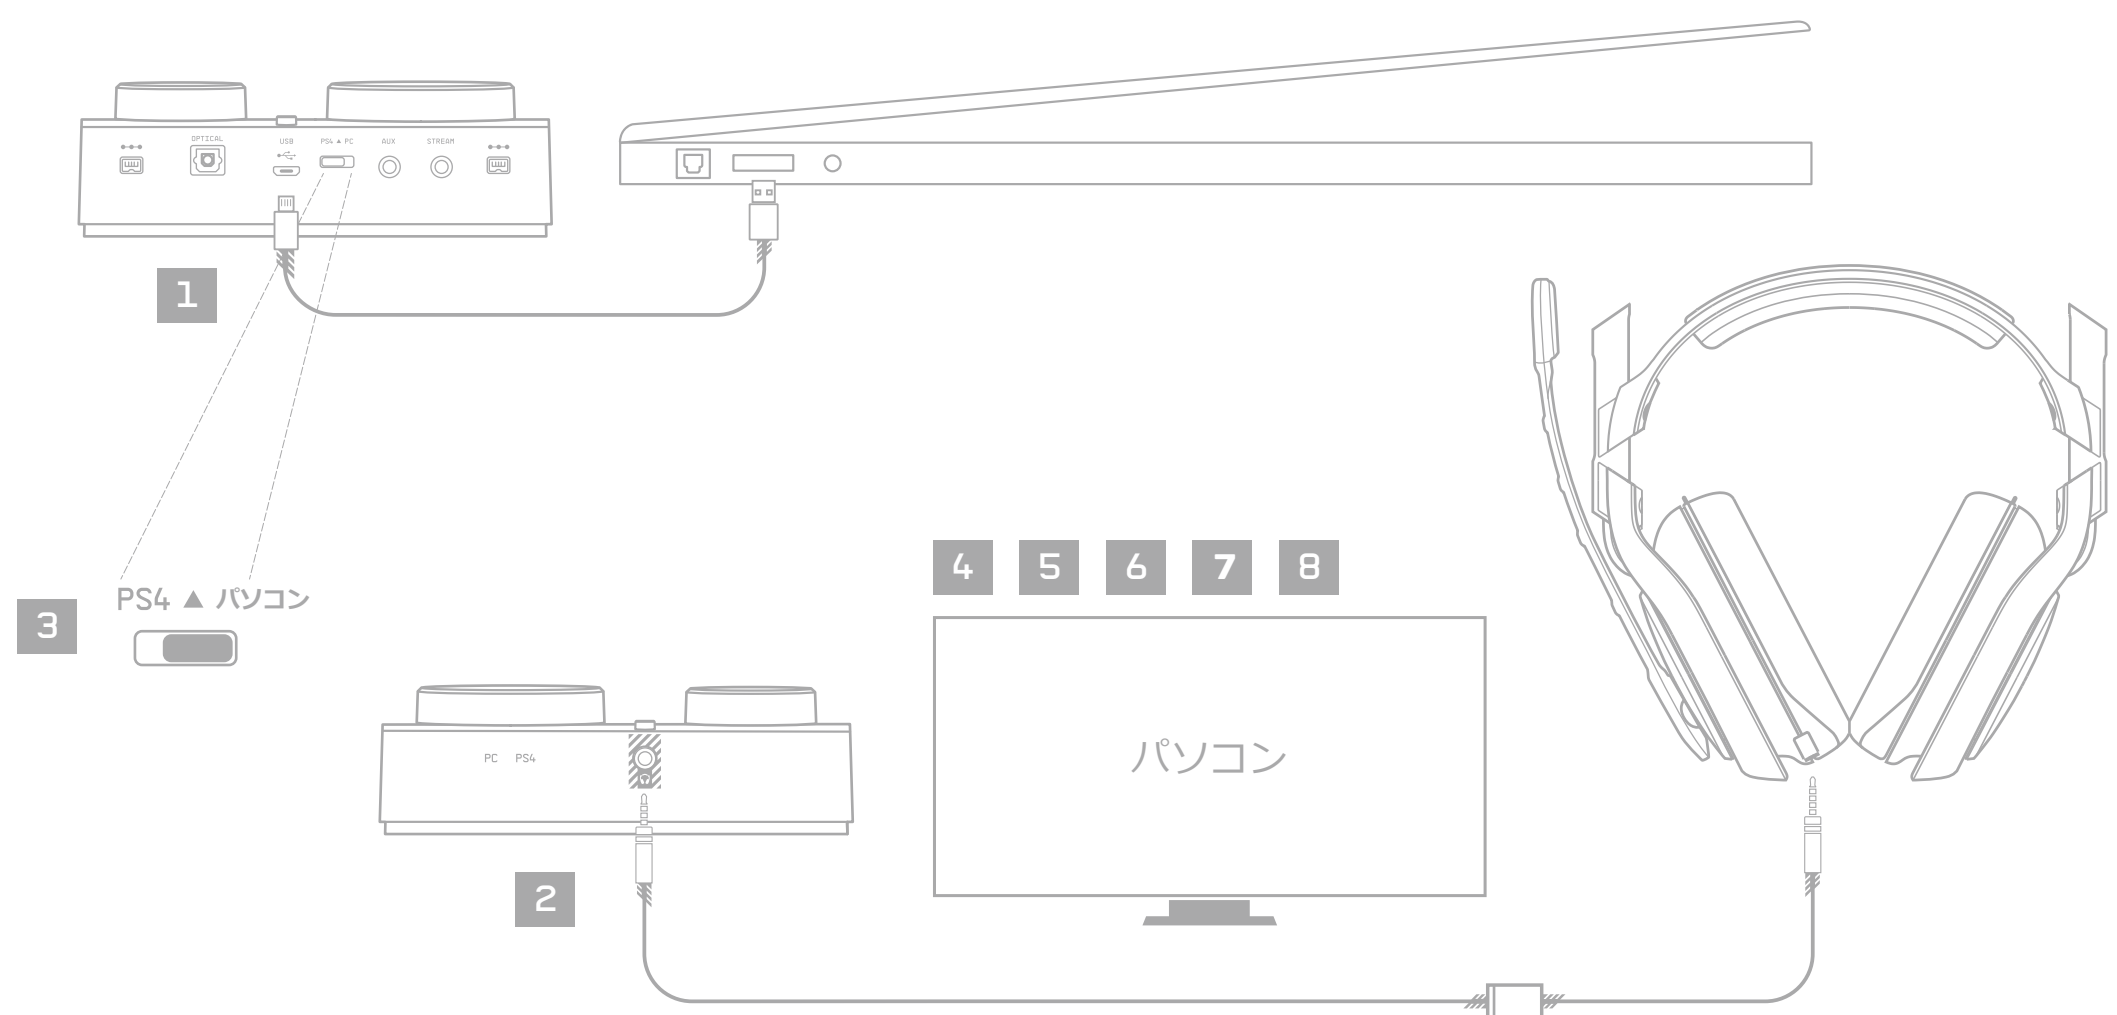

## LEDの動作

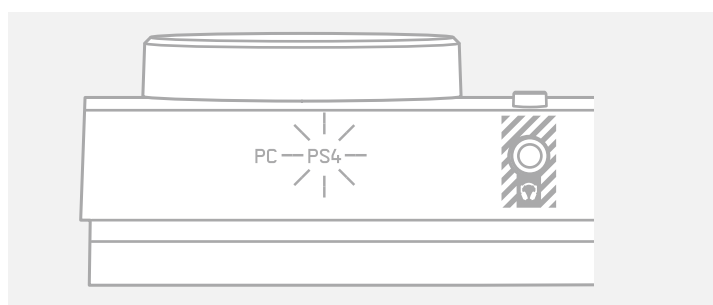

モードインジケータ  
PS4、パソコン



Dolby  
オン、パススルー



EQモード  
1.ASTRO  
2.バランス  
3.フラット  
4.トーナメント



ホイールLEDの動作

白: オン  
赤: ミュート (またはヘッドセットが未接続)